



Nym Soft 2837

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
CMP Design

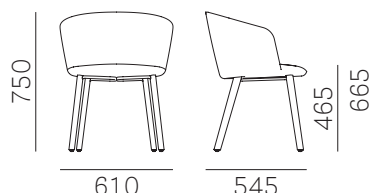

Nym Soft armchair with molded seat in flexible fire retardant polyurethane and wooden legs

Poltrona Nym Soft con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e gambe in legno / Nym Soft Sessel mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Holzbeinen / Fauteuil Nym Soft avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et pieds en bois / Butaca Nym Soft con asiento de inyección de poliuretano flexible ignifugo y patas de madera

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Moulded fire retardant flexible polyurethane (density 72 kg/m³, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 72 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 72 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 72 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad 72 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tube Ø14 mm, epoxy-polyester powder coating; ash legs

Struttura in acciaio, tubo Ø14 mm, verniciata con polvere epossipoliestere; gambe in frassino / Struktur aus Edelstahl Rohr Ø14 mm, epoxy-polyester pulverbeschichtet; Füße aus Eschenholz / Structure en acier, tube Ø14 mm, vernissage à poudre époxy-polyester; pieds en frêne / Estructura en acero, tubo Ø14 mm, pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster; patas de Fresno

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER FÜßE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS


Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5glanz), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto



FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Feet with interchangeable insert in felt type "20", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble), provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "20", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo) / Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "20", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton) / Patins avec insert interchangeable en feutre type "20", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal) / Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "20", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN
CMP Design

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

100% demountable product - 48% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 48% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 48% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 48% recyclable / Producto 100% desmontable - 48% materiales reciclables



The mark of
responsible forestry
FSC® C114358

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.